

SİSTEM TANIMI

Padel kortlarının üzerinin kapatılması için yapılan çelik konstrüksiyon çatı sistemidir.

KULLANIM ALANLARI

Açık alanlar

ÖZELLİKLERİ

Hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde padel oyununun oynanmasını sağlar. Gerektiği zaman açılabilir çatı sistemi ile iyi havalarda açık havada müsabaka yapılmasına olanak sağlar.



SPECIAL EDITION

TEKNİK BİLGİLER

Kapalı Alan Ölçüleri	En: 14 metre	Boy: 22 metre
Altyapı - Beton Hatıl	En: 40 cm - yükseklik: 50 cm	C30 beton
Çelik Konstrüksiyon	Ana taşıyıcı: 100 x 150 x 5 mm Çatı makasları: ø89/4 mm Modüler civatalı sistem	Ara bağlantı profilleri: 60 x 60 x 3 mm Yükseklik: 8 - 8 m
Çelik Yüzey Kaplama	Elektro galvaniz kaplama	Elektrostatik fırın toz boya
Dayanımlar	Maksimum rüzgar hızı: 100 km/h	Kar yükü: 75 kg/m ²
Çatı ve Cephe Kaplama	900 gr/m ² blackout membran	
Tel Örgü	Opsiyonel	
File	Opsiyonel	
Aydınlatma	Opsiyonel	
Isıtma ve Soğutma Sistemi	Opsiyonel	

UYGULAMA METODU

Beton Hatıl	Plywood kalıplar bağlanarak sağlam bir şekilde yapılmalıdır.
Altyapı	Tabii zemin iyi sıkıştırılmalı ve tesviye edilmelidir. Tek yöne eğim verilmelidir. Zeminde ondülasyon olmamalıdır. Saha zemini beton olmalıdır.
Çelik Konstrüksiyon	Fabrika ortamında kaynak ve boya işleri yapılarak sahada vidalar ile zemine monte edilmelidir.
Branda	Saha çelik konstrüksiyon ölçülerine uygun üretilen brandalar, yerinde montajı yapılır.

RENKLER

Çelik Konstrüksiyon	Standart: siyah	Opsiyonel: bütün ral kodları
Branda	Standart: beyaz	Opsiyonel: bütün ral kodları
Sentetik Çim	Yeşil, mavi, kırmızı	

AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Çelik Konstrüksiyon	Özel ölçülerde üretilmiş ve bağ yapılmış şekilde paletli olarak sevk edilir.
Branda	İmalatı yapılmış brandalar rulo halinde yüklemesi yapılır.
Cıvata	Kolili şekilde sevk edilir.
Diğer	Muhtelif şekilde, Palet, Çuval ve Serbest ürünler

ÜRÜN SAKLAMA KOŞULLARI

Yapıştırıcı ve Türevi	+5 ile +30 derece arasında
Diğer Malzemeler	-10 ile + 40 derece arasında


ÜRETİM VE MONTAJ SÜRELERİ

Altyapı	Hazırlık: 2 gün	Uygulama: 5 gün	Eş zamanlı çalışamaz
Çelik Konstrüksiyon	Üretim: 15 gün	Montaj: 4 gün	Eş zamanlı çalışılabilir
Membran	Üretim: 7 gün	Montaj: 7 gün	Eş zamanlı çalışılabilir

GARANTİ SÜRELERİ

Çelik Konstrüksiyon	5 Yıl	
Boya	5 Yıl	Dış darbelerle yüzeydeki boyanın kaldırılmaması gereklidir.
Membran	2 Yıl	Dış darbelerle yüzeydeki boyanın kaldırılmaması gereklidir.

PANORAMIC SINGLE PADEL KORT

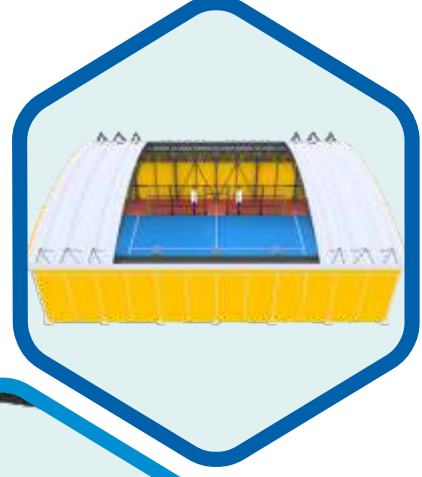

wepadel.
Designed For The Best